



Henco **Flex**




HENCO FLEX

Waarom Henco Flex gebruiken?

Henco Flex is de voorgeïsoleerde oplossing om uw warmtepomp veilig en eenvoudig aan te sluiten. Door de twee centraal in de isolatie geïntegreerde Henco standaard meerlagenleidingen kan de installateur zelf de aansluiting kiezen: Henco Pers, Henco Messing Pers of Henco Knelfittingen. De gesloten celstructuur van het PE-schuim dat gelijktijdig met de buitenmantel wordt geëxtrudeerd, zorgt voor een optimale isolatie.

Unieke voordelen

- ✓ Stevig en extreem flexibel
- ✓ Geen vochtverdeling bij een beschadigde buitenmantel
- ✓ Uitstekende isolatiewaarden dankzij de gesloten celstructuur van het PE-schuim (0,2850 W/m*K)
- ✓ Minimaal warmteverlies dankzij het homogene isolatiemateriaal
- ✓ Diverse toepassingsmogelijkheden: warmtepompen, sanitair, verwarming/koeling...
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Gemakkelijk te hanteren, lichtgewicht materiaal

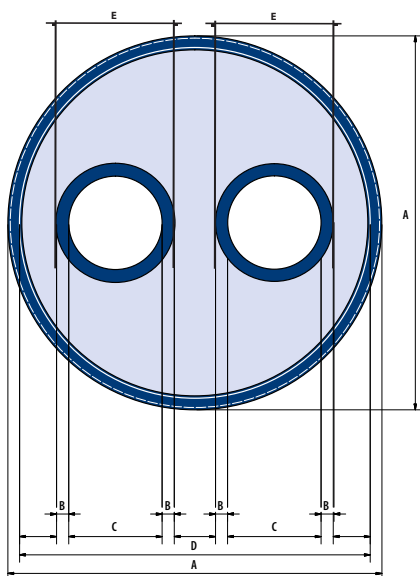

	5-FLEX32	10-FLEX32	15-FLEX32	HFMAN125
A (mm)	125	125	125	125
B (mm)	3	3	3	/
C, (mm)	26	26	26	/
D (mm)	108	108	108	/
E (mm)	32	32	32	/
PER COIL (m)	5	10	15	/

*andere lengtes op aanvraag

Accessoires

De rubberen eindkappen zorgen voor een waterdichte afsluiting van de Henco FLEX32 uiteinden.



Flex 32



HFMAN125 - Rubberen eindkap.

WE CARE TO CONNECT