


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX630VIGI V B300 10M

LVS03299

EAN Code: 3606481873477

Prijs: 58,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	500 mm
width	250 mm
net weight	1 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14</p>

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	996,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	10,205 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	286,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

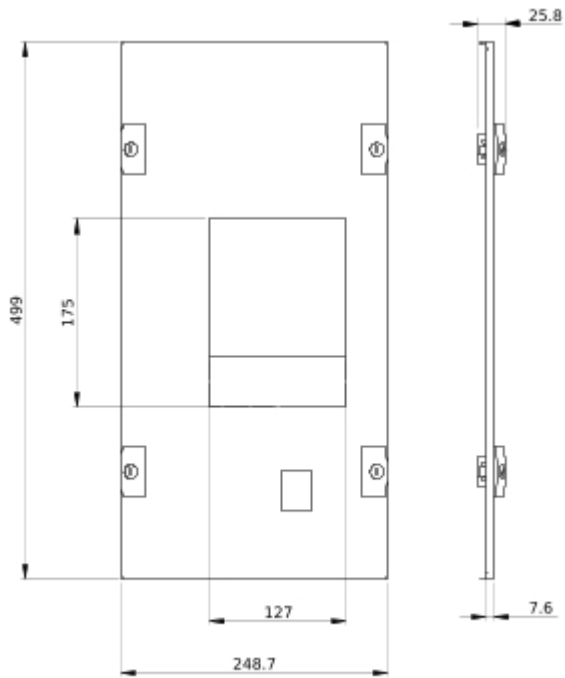

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.