

Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole *(M5005)*

bevestiging aan de wand



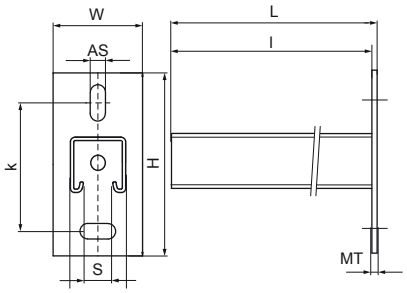

Voordelen & kenmerken

- muurplaat gelast op Walraven RapidStrut® rail
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- c02-gelast
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316)
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

Productnumber	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringssleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		*l*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*AS*	*S*	*k*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6607861	41x41x2,5	150	130	48	158	8,00	30x13	22	87,5
6607870	41x41x2,5	200	130	48	208	8,00	30x13	22	87,5
6607862	41x41x2,5	300	130	45	308	8,00	30x13	22	87,5
6607874	41x41x2,5	400	130	48	408	8,00	30x13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	130	45	458	8,00	30x13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	130	48	508	8,00	30x13	22	87,5
6607864	41x41x2,5	600	130	45	600	8,00	30x13	22	87,5
6607865	41x41x2,5	750	130	48	758	8,00	30x13	22	87,5