


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B600 9M

LVS03297

EAN Code: 3606481873453

**Prijs: 53,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>aansluitpositie</b>	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
<b>aantal verticale modules</b>	11
<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>materiaal</b>	Staal
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>height</b>	550 mm
<b>width</b>	500 mm
<b>net weight</b>	2,08 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

---

**breedte behuizing/cel**

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

---

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

## Omgeving

---

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	3,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	51,500 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	56,500 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	2,063 kg
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	6
------------------------------	---

---

Package 2 Height	16,500 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	51,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	13,358 kg
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	48
------------------------------	----

---

Package 3 Height	78,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 3 Weight	119,000 kg
------------------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

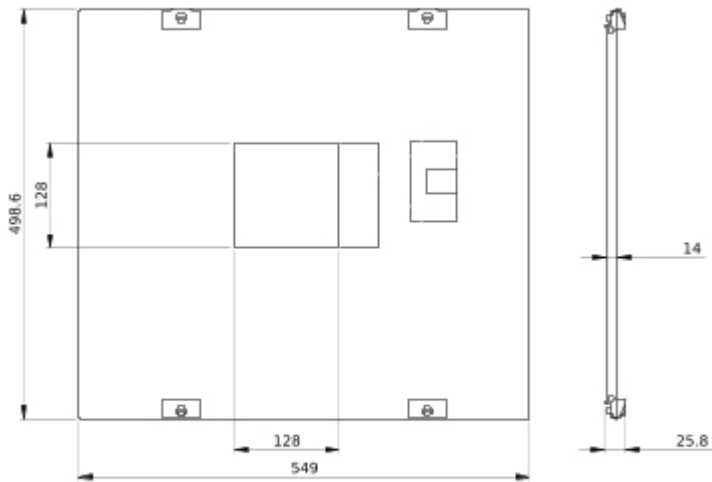

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.