
Walraven RapidRail® RVS Wandconsole

(M2505)

bevestiging aan muur of plafond



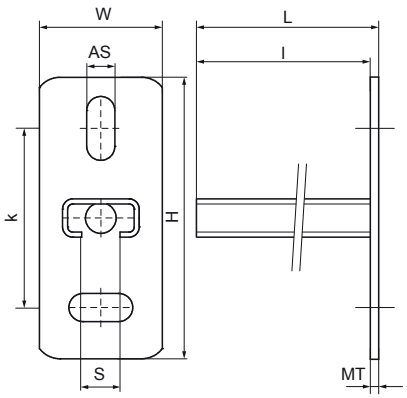

Voordelen & kenmerken

- muurplaat met gelast C-profiel
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- cO2-gelast
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'
- geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnumber	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringssleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		*l*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*AS*	*S*	*k*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6607120	30x15	200	110	48	205	5,00	25x11	15	70
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25x11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25x11	15	70