


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B600 6M

LVS03296

EAN Code: 3606481873446

Prijs: 43,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Aansluitblok
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	300 mm
net weight	1,12 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm

Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,113 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	11,518 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	218,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

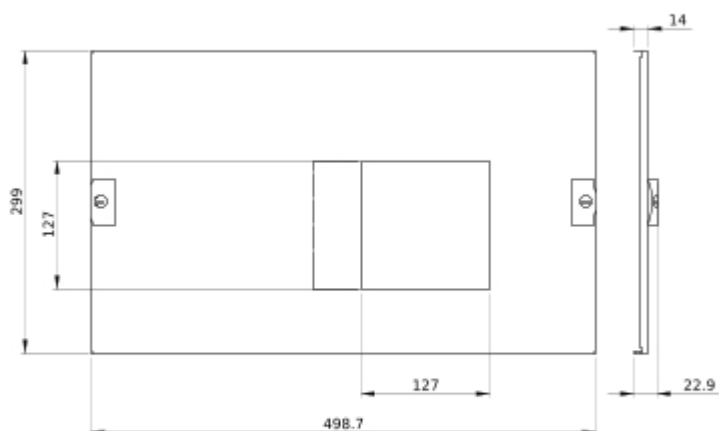

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.