

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT VIGI/ NSX250 B850 4M



LVS03295

EAN Code: 3606481871985

Prijs: 92,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk Mens-schakelbordinterface: HSI Enerlin'x: vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
width	850 mm
net weight	1,34 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 1 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,39 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	22,0 cm
Package 2 Length	76,0 cm
Package 2 Weight	8,735 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	34,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	99,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

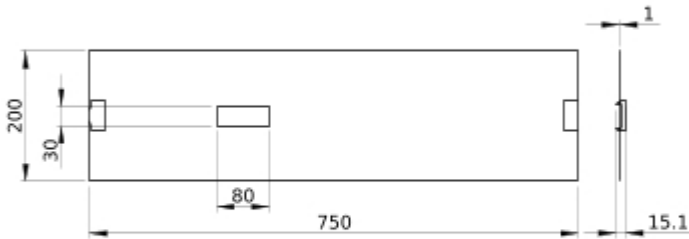

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.