


Walraven RapidStrut® Hoekverbindingsstuk 135° (BUP1000)

(H2863)

Constructies met Strut rail

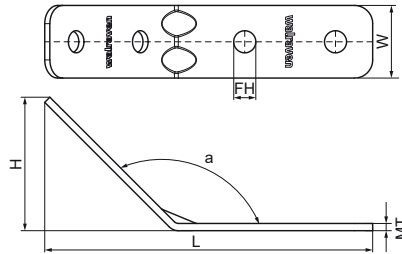

Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		a	H	W	L	MT	w	FH	k	$T_{inst.}$
Eenheid		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588242	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	39,6	40	146,8	4,00	40	12,2	50	30
66588256	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	73,5	40	180,7	4,00	40	12,2	50	30