


Walraven W-LX-H Betonschroef

(L0355)

Hoogwaardige verzinkte betonschroeven voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton

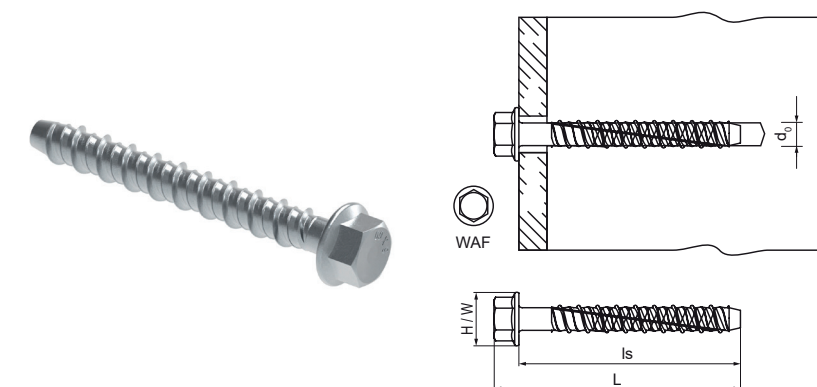

Voordelen & kenmerken

- Zeer hoge belastbaarheid
- Tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatie- en ontwerpflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- De unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- brandwerendheidsklasse R30-R120
- seismische prestatiecategorieën C1 en C2 (Ø 8/10/14)
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2014-04 (05) en VdS CEA 4001:2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- Type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie de productinformatiebladen en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Schroeflengte	Anker grootte	Sleutelwijdte	Diameter boorgat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	ls		WAF	d0	W x H x L
Eenheid beschrijving	mm		mm	mm	mm x mm x mm
62430304	40	6	10	6	13 x 13 x 46,6
62430306	60	6	10	6	13 x 13 x 66,6
62430308	75	6	10	6	12,9 x 12,9 x 81,6
62430406	60	8	13	8	15,8 x 15,8 x 68,1
62430408	75	8	13	8	16 x 16 x 83,1
62430410	100	8	13	8	16 x 16 x 108,1
62430412	120	8	13	8	16 x 16 x 128,1
62430507	65	10	15	10	21 x 21 x 74,2
62430509	90	10	15	10	21 x 21 x 99,2
62430510	100	10	15	10	21 x 21 x 109,2
62430608	75	12	16	12	24,3 x 24,3 x 86,5
62430610	100	12	16	12	24,3 x 24,3 x 111,5
62430713	135	14	19	14	29 x 29 x 148