


Walraven W-LX-M Betonschroef

(L0358)

verzinkte betonschroef met M8 buitendraadaansluiting en torxmoer E7

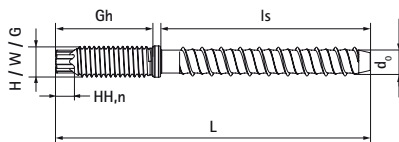

Voordelen & kenmerken

- Zeer hoge belastbaarheid
- Goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- Tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatie- en ontwerpflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- De unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2014-04 (05) en VdS CEA 4001:2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- Type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie de productinformatiebladen en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Aansluitdraad	Hoogte aansluiting	Schroeflengte	Anker grootte	Maat schroeven-draaier type	Nominale kop hoogte	Diameter boorgat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	G	Gh	Ls		Drive	HH,n	d0	W x H x L
Eenheid beschrijving		mm	mm			mm	mm	mm x mm x mm
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	9 x 9 x 62,5
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	9 x 9 x 82,5