Productinformatieblad

Specificaties



WISER smart Plug - slimme stekker -ZIGBEE

CCTFR6501

EAN Code: 3606481451408

Prijs: 61,50 EUR

Hoofd

range	Wiser
product of component type	Slimme plug
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
Naam mobiele app	Homepage van wisers
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	Schuko
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

beschikbarefunctie	Radiocommunicatie-versterker Mobiel wandcontactdoosrelais
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW om < 50 m
nummerstekkerbus	1
montagezone	Binnenshuis
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC om 50 Hz (tolerantie: +/- 10 %)
nominale stroom	13 A
nominale perceptieafstand	0…100 m in open lucht
Maximaal zendvermogen	8 dBm (6,3 mW)
maximale energieverbuik in W	3 kW
bestand tegen stroomstoten	2,5 kV
ambient air temperature for storage	-10…40 °C
pollution degree	2
softwareversie	V2.0
besturingstype	I/O-drukknop voor relais aan/uit Via mobiele applicatie Afstandsbediening
lokale signalering	LED (rood, paars en blauw)
naam software	Wiser App: controle Wiser App: meten Wiser App: controleren
materiaal	Thermoplast
hoogte	79,6 mm
breedte	67,9 mm
diepte	62,8 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	CE

Omgeving

standards	EN 60950-1 EN 62479 NL 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn
omgevingstemperatuur voor werking	0…40 °C
operating altitude	0...2500 m
IP-beschermingsgraad	IPx0

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,100 cm
verpakking 1 breedte	8,400 cm
verpakking 1 lengte	9,800 cm
verpakking_1_gewicht	180,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,982 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	288
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	71,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**


Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**72**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

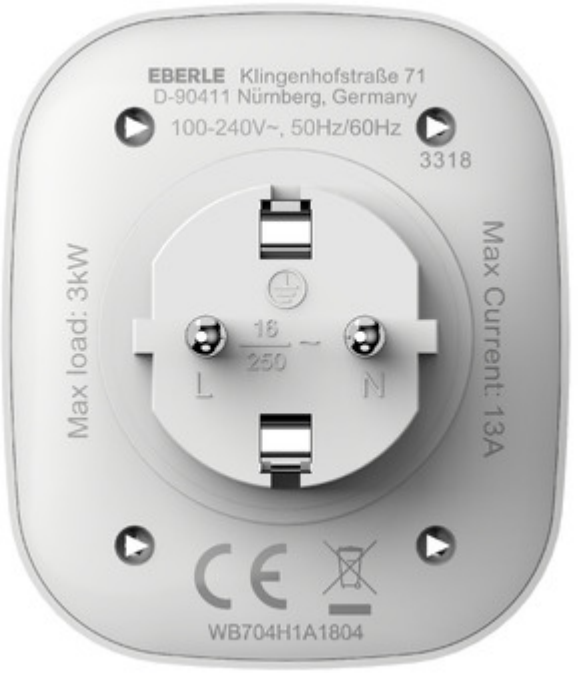



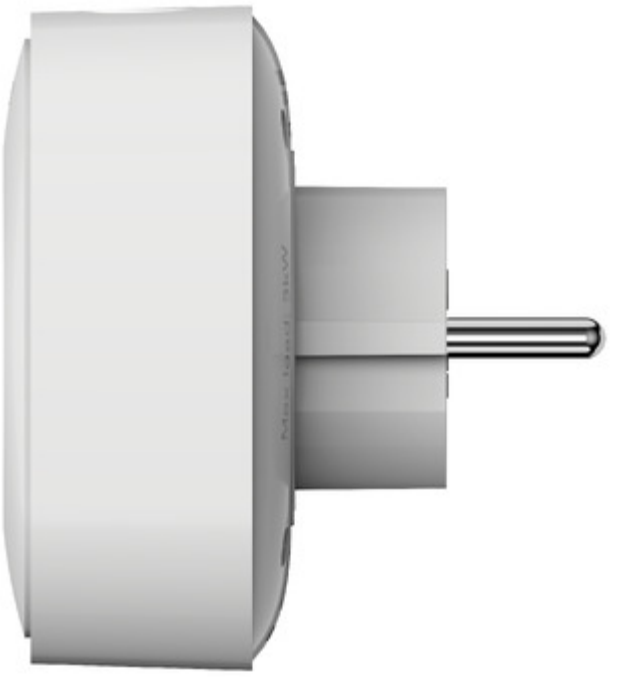


WB704H1A1804



