

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroCross aimant  
DN300 Raccordements à brides

Type:  
Date:

XC300FM  
06/10/2020

Client:

Projet:

Référence:

## Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant nom.:	1,5 m/s
Débit nom.:	405,0 m <sup>3</sup> /h
Pression du Système max.:	10 bar-g
Température max.:	110 °C
$\Delta p$ par débit nom.:	7,8 kPa
Norme de création:	EN 13445


## Contrôle de qualité

Pression d'essai (bar):	7
Liquide d'essai:	Air
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non
Procédures de soudure:	non
Inspection de soudure (Röntgen: 10%):	non
Inspection par le service de contrôle:	non

## Matériaux de construction

Corps:	S235 JR G2 (St.37)
Raccordements:	S235 JR G2 (St.37)
Raccords:	S235 JR G2 (St.37)
Raccordements à brides (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Sols:	S235 JR G2 (St.37)
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	PP
Spirotube Tube:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)
Laque:	Standard
Couleur:	Jaune (RAL 1003)
Dry Pocket:	Cuivre, Laiton
aimant:	Neodymium
Vanne de vidange:	Laiton nickelé

## Dessin

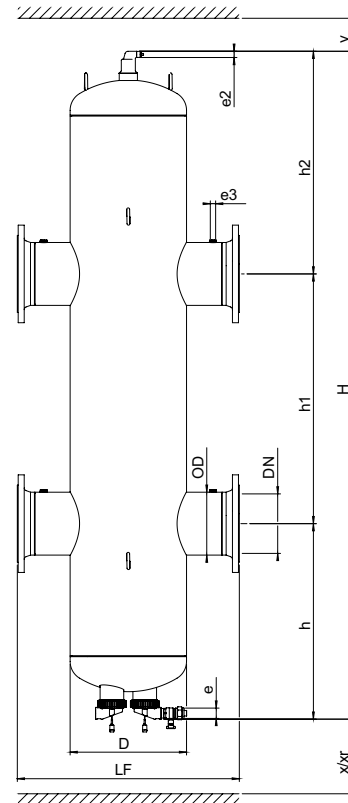

## Dimensions

DN:	300
OD:	323,9 mm
H:	3394 mm
h:	1002 mm
h1:	1295 mm
h2:	1096 mm
D:	610 mm
LF:	1005 mm
e:	Rp1
e2:	R1/2
e3:	G1/2 (F)
x:	> 100 mm
y:	>50 mm
Xr:	900 mm

Volume:	863 ltr
Poids à vide (environ):	578 kg

Sous réserve de modifications