
Walraven BISMAT® 2000 'S' (M8) 1 Schroef

(A0532)

voor stoomleidingen



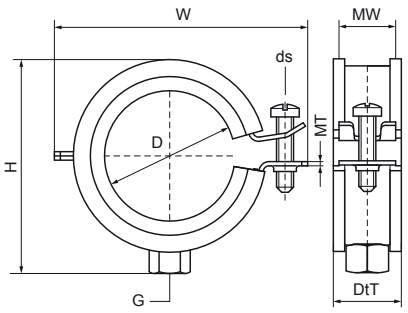

Voordelen & kenmerken

- eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- getest op brandveiligheid
- hittebestendig tot 210°C

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*MW*	*MT*	*ds*	*H*	*W*	*DtT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3404018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	20	1,00	M6	46	47	26	RAL-GZ 656, EPD	600
3404023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	20	1,00	M6	51	52	26	RAL-GZ 656, EPD	600
3404028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	20	1,00	M6	56	57	26	RAL-GZ 656, EPD	600
3404035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	20	1,00	M6	63	64	26	RAL-GZ 656, EPD	600
3404043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8/M10	20	1,25	M6	71	72	26	RAL-GZ 656, EPD	800
3404053	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	20	1,25	M6	79	80	26	RAL-GZ 656, EPD	800
3404063	57 - 63	DN 50	2	M8/M10	20	1,25	M6	90	91	26	RAL-GZ 656, EPD	800