
Walraven BISMAT® Flash (M8)

(A0504)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



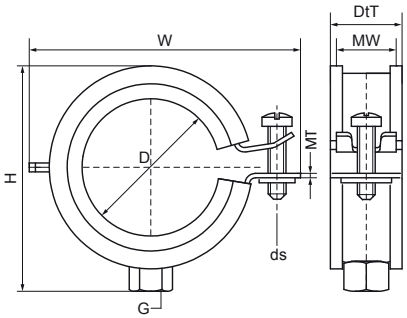

Voordelen & kenmerken

- eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Flash Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- de borgschroef kan zonder gereedschap worden vastgezet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geruisloze installatie door soft-closing sluiting zonder gereedschap
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter DN buis		Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*MW*	*MT*	*ds*	*H*	*W*	*DtT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3373018	15 - 18	DN 10	⅜	M8	20	1,00	M6	46	47	25	ETA, RAL-GZ 655/B, CE, RAL-GZ 656, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373023	20 - 23	DN 15	½	M8	20	1,00	M6	43	52	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373028	25 - 28	DN 20	¾	M8	20	1,00	M6	48	57	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373035	32 - 35	DN 25	1	M8	20	1,00	M6	55	64	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373043	40 - 43	DN 32	1¼	M8	20	1,25	M6	63	72	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373051	48 - 51	DN 40	1½	M8	20	1,25	M6	71	80	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373056	53 - 56	-	-	M8	20	1,25	M6	76	85	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373063	57 - 63	DN 50	2	M8	20	1,25	M6	82	91	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700