

27 838 979



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Light Gold gebürstet	27 838 979-27
Chrom	27 838 979-00
Platin gebürstet	27 838 979-06
Platin	27 838 979-08
Dark Chrome	27 838 979-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 838 979-28
Schwarz matt	27 838 979-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 838 979-46
Champagne (22kt Gold)	27 838 979-47
Chrom gebürstet	27 838 979-93
Dark Platinum gebürstet	27 838 979-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


•Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90




27 838 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

27 838 979


Zertifikate

LGA_38



27 838 979

Produktversion von 3/2/2021

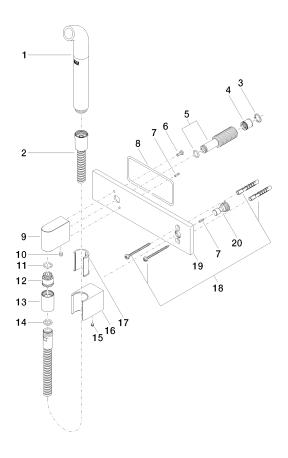





27 838 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/2/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 12 11 073 01-27	Auslauf	21	60