


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA AFDEKPLAAT NSX630 B850 6M



LVS03289

EAN Code: 3606481872012

**Prijs: 147,60 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Aansluitblok
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	300 mm
width	850 mm
net weight	1,92 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,975 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	78,0 cm
Package 2 Weight	8,289 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	47,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	94,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

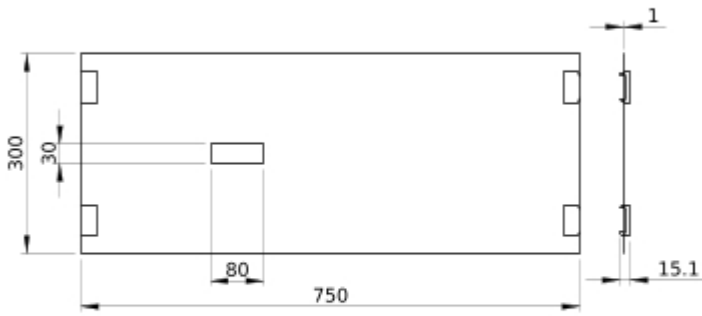

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.