

## Produktname

**EMCK Maxi 45L max 8,1bar**

## Artikelnummer

**EMCK-M45-8.1**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt MAXI ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 2 Pumpen (2x 100 %) und einem Überströmventil für 100% redundanten Pumpenbetrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 2 Pumpen (2x 100%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Erhältlich mit Behältervolumen von 45 bis 500 Litern
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

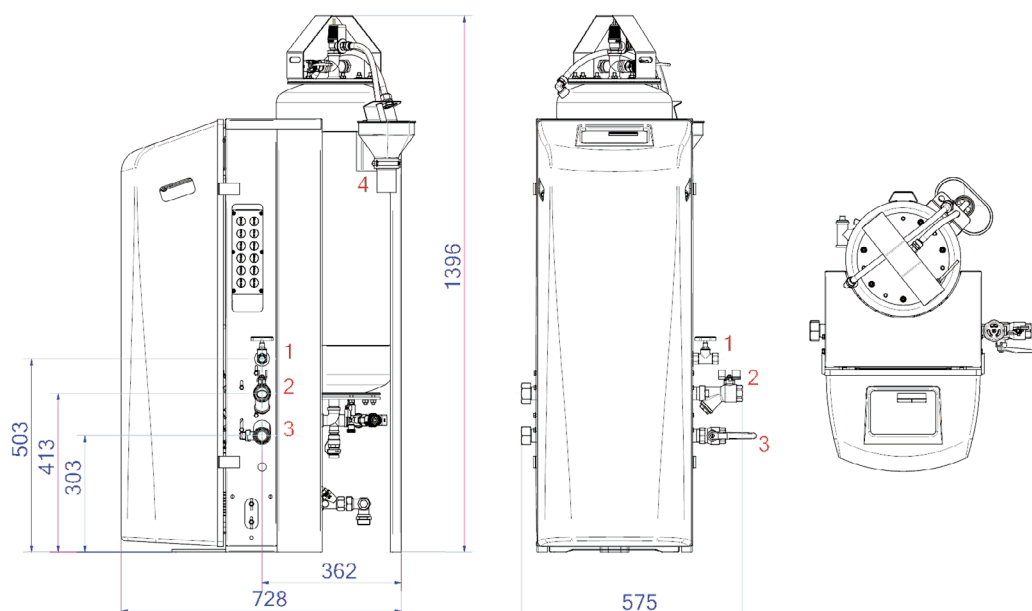

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Nachfüllanschluss          | Rp1/2 |
| 2. Ausdehnungsüberlaufleitung | Rp1   |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 3. Ausdehnungsdruckleitung                   | Rp1          |
| 4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil | DN50 Geberit |

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Höhe                      | 1375 mm                    |
| Inhalt                    | 45 Ltr.                    |
| Max. Arbeitsdruck         | 8.1 bar                    |
| Verbindungstyp            | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme         | 1.5 kW                     |
| Koppelbar                 | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss    | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave     | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß | Ja                         |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Digitale Steuerungseinheit           | Ja          |
| Doppelte Pumpe                       | Ja          |
| Mit austauschbarer Membran           | Ja          |
| Kompressor im Sockel                 | Nein        |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C       |
| Platzierung horizontal               | Nein        |
| Anschlussspannung                    | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                 | PN 10       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

