
Walraven BISMAT® 2000 (M8) 1 Schroef

(A0517)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



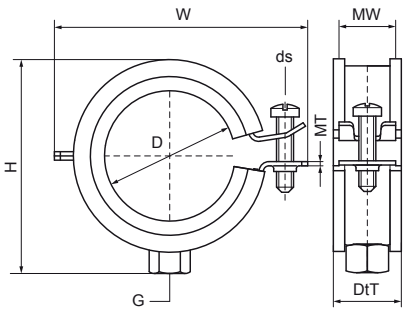

Voordelen & kenmerken

- eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*MW*	*MT*	*ds*	*H*	*W*	*DtT*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3413014	11 - 14	DN 8	¼	M8	20	1,00	M6	37	47	24	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD	600
3413018	15 - 18	DN 10	⅜	M8	20	1,00	M6	38	47	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	600
3413023	20 - 23	DN 15	½	M8	20	1,00	M6	43	52	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	600
3413028	25 - 28	DN 20	¾	M8	20	1,00	M6	48	57	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	600
3413035	31 - 35	DN 25	1	M8	20	1,00	M6	55	64	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	600
3413039	36 - 39	-	-	M8	20	1,25	M6	64	72	26	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656	800
3413043	40 - 43	DN 32	1¼	M8	20	1,25	M6	63	72	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	800
3413045	44 - 45	-	-	M8	20	1,25	M6	63	72	25	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656	800
3413053	48 - 51	DN 40	1½	M8	20	1,25	M6	71	80	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	800
3413054	53 - 56	-	-	M8	20	1,25	M6	76	85	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	800
3413063	59 - 63	DN 50	2	M8	20	1,25	M6	82	91	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	800