

# STK 4h 32A 3P

## Productinformatie




|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 4441                                                                     |
| EAN                          | 4024941044417                                                            |
| Productgroep                 | T4007                                                                    |
| Merk (product)               | BALS                                                                     |
| Serie (product)              | CEE-steker(contactstop)                                                  |
| Type (product)               | Laagspanning Hittebest Vernikkeld                                        |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop                                  |
| Lange omschrijving (product) | Steker-Laa <span>g</span> spanning 4h 32A 3P <50V IP44 MULTI-GRIP Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                                      |                   |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Kenkleur                         | Groen                                | Aantal polen      | 3         |
| Met fasewisseling                | ×                                    | Uurstand          | 4 Uur     |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                                 | RAL-nummer        | 6002      |
| Aansluittechniek                 | Schroefklem                          |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel                        |                   |           |
| Insteekrichting                  | Recht                                |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof                            |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                                 |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld                           |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ×                                    |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0004441  | GTIN               | 04024941044417 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,16 kg   | Bruto gewicht      | 0,16 kg        |
| Lengte artikel    | 57 mm     | Lengte verpakking  | 141 mm         |
| Breedte artikel   | 62 mm     | Breedte verpakking | 62 mm          |
| Hoogte artikel    | 141 mm    | Hoogte verpakking  | 57 mm          |

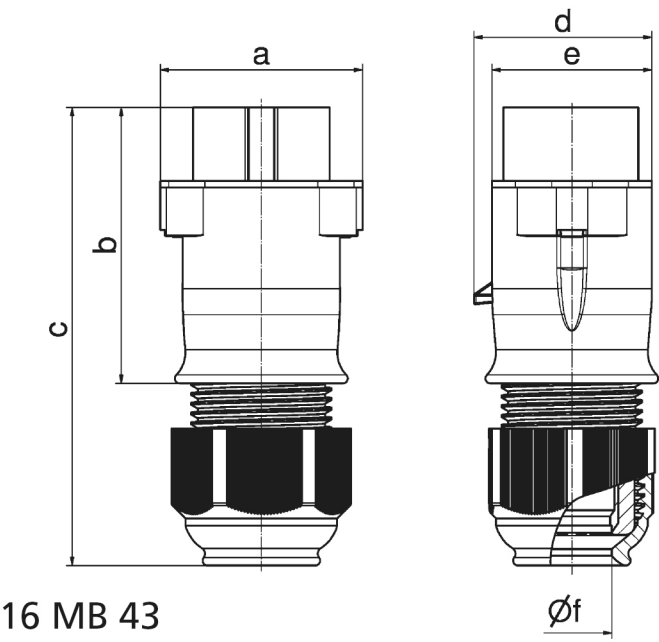

| Ampere Polzahl | 16 2  | 16 3  | 32 2  |
|----------------|-------|-------|-------|
| a              | 62,0  | 62,0  | 62,0  |
| b              | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| c              | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| d              | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| e              | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| f Ø            | 24,5  | 24,5  | 24,5  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |