


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX- CVS630 V B300 12M

LVS03283

EAN Code: 3606481873316

Prijs: 68,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	12
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	600 mm
width	300 mm
net weight	1,24 kg
Quantity per set	Set van 1

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 12

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	61,200 cm
Package 1 Weight	1,217 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,000 cm
Package 2 Width	51,500 cm
Package 2 Length	81,000 cm
Package 2 Weight	12,970 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	63,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

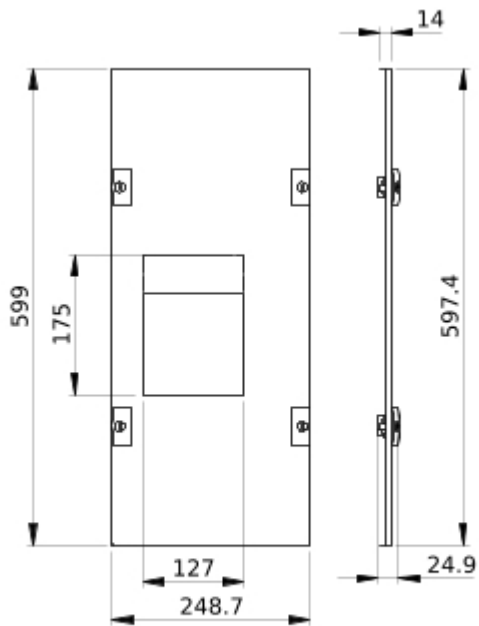

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.