

Walraven Pacifyre® BFC

(U0438)

basisbrandmanchet voor kunststof- en meerlagenleidingen



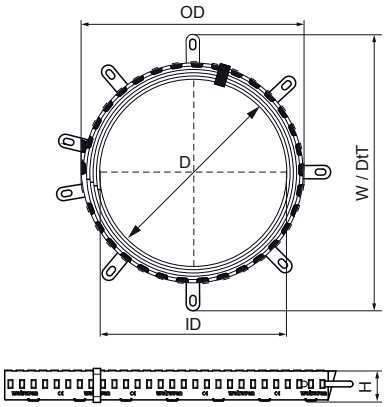

Voordelen & kenmerken

- eenvoudig te installeren
- geschikt voor vochtige omstandigheden
- oversized voor meer flexibiliteit in positionering
- tot 2 uur brandbeveiliging in muurdoorvoeringen
- tot 4 uur brandbeveiliging op vloerdoorvoeringen
- lage hoogte verhoogt de installatieflexibiliteit
- voor dun- en dikwandige leidingen
- voor flexibele wanden, massieve wanden en vloeren
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/C
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnumber	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aantal benodigde fixaties
Referentie letter	*D*	*ID*	*OD*	*H*	*W*	*DtT*	
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
2133000050	0 - 50	56	70	44	31	267	2
2133000063	51 - 63	67	90	44	33	313	3
2133000075	64 - 75	80	100	44	33	345	3
2133000090	76 - 90	98	125	44	35	423	3
2133000110	91 - 110	118	150	58	35	487	3
2133000125	111 - 125	130	160	44	37	533	4
2133000140	126 - 140	145	180	44	39	595	4
2133000160	141 - 160	165	200	44	39	659	4