

Walraven Pacifyre® FPC Brandmanchet *(U0402)*

de eenvoudig te bevestigen brandmanchet voor brandwerende afdichting van kunststof- en meerlagenleidingen



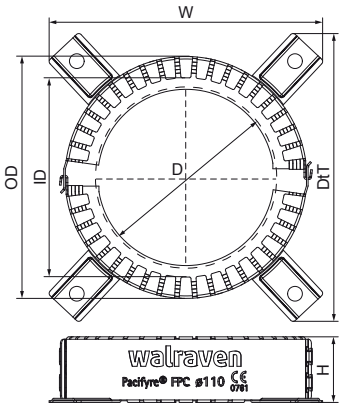

Voordelen & kenmerken

- eenvoudig te installeren
- ingebouwde geluidsisolatie
- manchet blijft op zijn plaats tijdens installatie in verticale situaties dankzij schuimlaag
- geschikt voor brandbare leidingen met bedoeld gebruik als regenwater, rioolwater, drinkwater en verwarming of koeling
- voor toepassing in flexibele wanden, massieve wanden en massieve vloeren
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnumber	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aantal benodigde fixaties
Referentie letter	*D*	*ID*	*OD*	*H*	*W*	*DtT*	
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
2122000050	50	58	77,6	30	83,3	148,5	2
2122000063	63	71	95,6	30	139,5	129,1	4
2122000075	75	83	112,2	40	139	146,8	4
2122000090	90	98	127,6	40	157,4	156,8	4
2122000110	110	118	147,6	40	166,8	175,5	4
2122000125	125	133	167,6	60	199,7	169,1	4
2122000140	140	148	192,4	60	220,2	259	6
2122000160	160	168	213	60	247,7	284	6