

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INS630 V B300 5M

LVS03282

EAN Code: 3606481872067

Prijs: 56,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	500 mm
width	250 mm
net weight	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,05 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,716 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	35,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	33,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

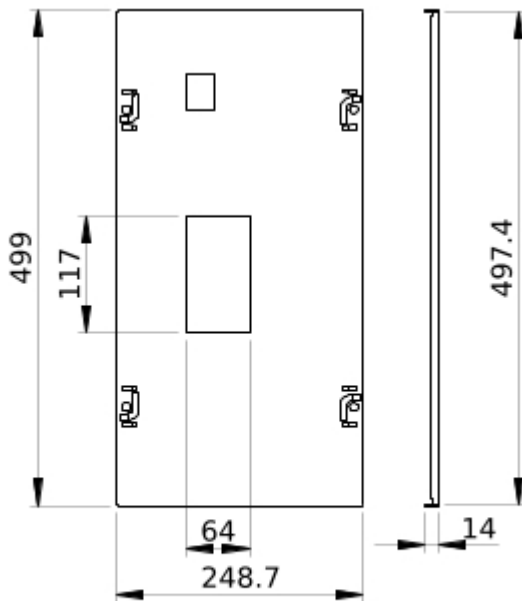

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.