

Walraven Pacifyre® MK II Brandmanchet (P)

(U0405)

de flexibele oplossing voor eenvoudige tot complexe installaties met kunststof- en meerlagenleidingen



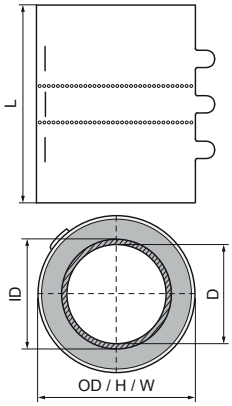

Voordelen & kenmerken

- het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/C
- uitzetting en krimp van de leiding blijft mogelijk
- minimaal ruimtebeslag, dus toepasbaar op moeilijk toegankelijke plaatsen
- een hogere flexibiliteit door minimale overhang op wand- en vloerafdichtingen
- slechts één product per penetratie in wanden en vloeren nodig
- gemakkelijk en snel te installeren
- geen gereedschap, boren of extra bevestigingsmateriaal nodig
- rapport van de geluidsreductietest van het IRB (Fraunhofer Instituut – Duitsland) beschikbaar
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnumber	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*D*	*ID*	*OD*	*H*	*W*	*L*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
2151015017	15 - 17	17	40	40	40	205
2151018020	18 - 20	20	45	45	45	205
2154024026	23 - 28	28	50	50	50	205
2154030032	29 - 36	26	55	55	55	205
2154039041	38 - 44	44	65	65	65	205
2154048050	46 - 52	52	75	75	75	205
2154051053	48 - 55	55	75	75	75	205
2154054056	52 - 58	58	80	80	80	205
2154057059	55 - 61	61	85	85	85	205
2154063065	61 - 67	67	90	90	90	205
2154075077	70 - 79	79	100	100	100	205
2154078080	74 - 82	82	105	105	105	205
2154090092	86 - 94	94	115	115	115	205
2154099101	95 - 103	103	125	125	125	205
2154108110	104 - 113	113	135	135	135	205
2158123125	120 - 128	128	160	162	162	205
2158135137	131 - 139	139	170	174	174	205
2158138140	136 - 144	144	175	177	177	205
2158159161	155 - 164	164	195	198	198	205
2152198200	195 - 204	204	45	245	245	205