


# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB2-S - Druknopkast - 6 gaten in 3 kolommen - Aluminiumlegering

XB2SL32009

EAN Code: 3389110678970

**Prijs: 325,05 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAP
product of component type	Leeg controlestation
device short name	XB2SL
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	150 x 150 mm
bruikbare diepte	78 mm
aantal uitsnijdingen	6 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Blauw
kleur deksel	Blauw
materiaal	Aluminiumlegering
ingang kabel	2 gaten met blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 12 mm
montage product	Verzonken montage
IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529 IP547 In overeenstemming met NF C 20-010

### Complementair

aantal verticale rijen	3
net weight	0,97 kg

### Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 60536 Klasse I In overeenstemming met NF C 20-030

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	15,000 cm
verpakking 1 lengte	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	1,005 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,419 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

---

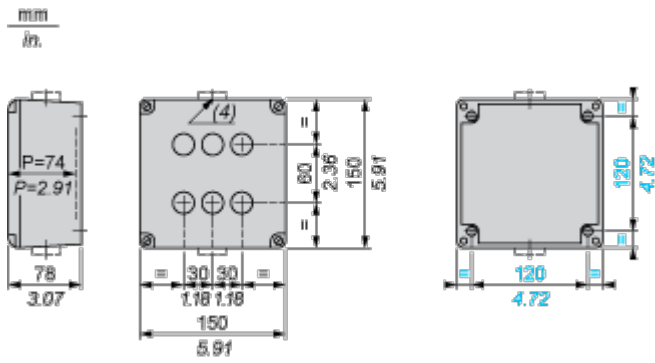


(4) 2 holes, with blanking plug (protrusion 7.5 mm/0.29 in.), for cable glands with 12 mm/0.47 in. maximum clamping capacity.

P Usable depth

Technical Illustration

Dimensions

---

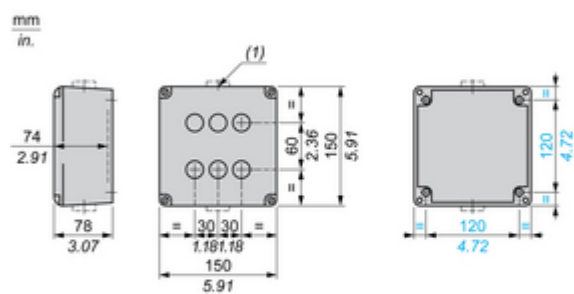

(1) 2 holes (with plug, 7.5 mm / 0.29 in. protrusion) for cable glands, max clamp Ø12 mm / 0.47 in.