

Walraven Pacifyre® AWM II+ Brandmanchet *(U0430)*

innovatieve brandmanchet voor complexe installaties van kunststof- en meerlagenleidingen



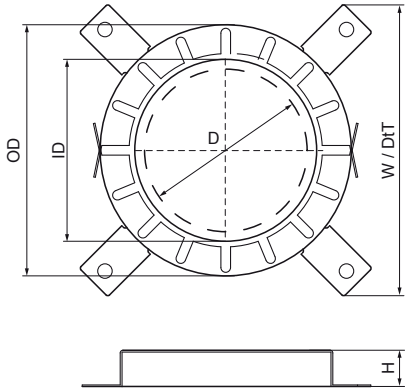

Voordelen & kenmerken

- nul afstand is mogelijk tussen brandmanchetten
- opbouwbrandmanchet voor kunststof (brandbare) leidingen en leidingsystemen. Voor openingen in wanden (massieve wanden of flexibele wanden) en vloeren met brandbeveiliging
- installatie van ellebogen, pijpkoppelingen of aftakkingen in de muur of direct in of onder het plafond is mogelijk.
- met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- installatie van telecommunicatieleidingen of beschermende leidingen met maximaal 2 kabels is mogelijk
- het gebruik van PE-geluidsisolatieslang tot een dikte van 4 mm of samengestelde natuurrubberisolatie tot een dikte van 43 mm is toegestaan
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnumber	Buitendiameter buis	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aantal benodigde fixaties
Referentie letter	*D*	*ID*	*OD*	*H*	*W*	*DtT*	
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
2134032034	32	40	54	26	50	50	2
2134050052	50	57	71	26	68	68	2
2134090092	90	100	138	26	132	132	4
2134110112	110	120	161	26	155	155	4
2134125125	125	135	178	40	172	172	4
2134160160	160	169	225	40	220	220	6
2134180180	180	184	264	40	264	264	8
2134200200	200	204	684	40	284	284	8
2134225225	225	239	328	100	500	510	10
2134250250	250	264	353	100	500	510	10
2134280280	280	289	378	100	500	510	12
2134300300	300	314	403	100	500	510	12
2134315315	315	328	417	100	500	510	12
2134355355	355	370	459	50	453	453	12
2134400400	400	415	504	50	503	503	12