


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT INS250-630 B300 10M

LVS03281

EAN Code: 3606481873293

**Prijs: 56,70 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV500...630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	500 mm
width	300 mm
net weight	0,96 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p>

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	26,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	960,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	17,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	27,5 cm
<b>Package 2 Length</b>	52,5 cm
<b>Package 2 Weight</b>	9,857 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	90
<b>Package 3 Height</b>	41,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm

---

Package 3 Weight

100,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

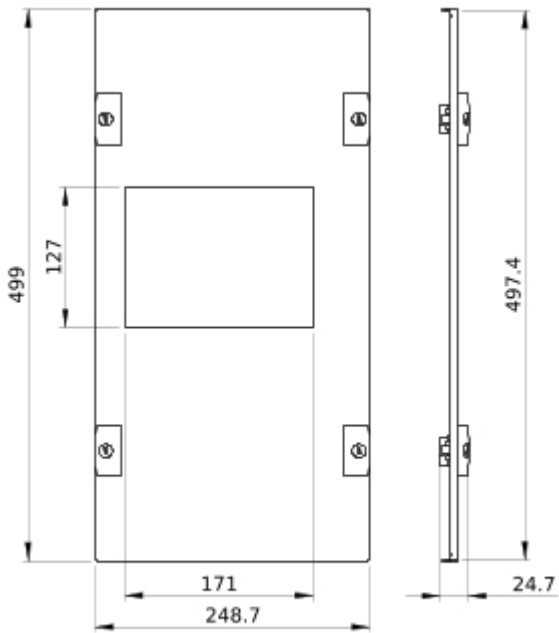

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.