

Productinformatieblad

Specificaties



TBP Doos PC - Int: 105x105x55mm
- Ext: 116x116x62mm - IP66 - IK08 -
IP66/IK08 - H10

NSYTBP11116

EAN Code: 3606480165610

Prijs: 13,85 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PanelSeT TBP
device applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
hoogte	116 mm
breedte	116 mm
diepte	62 mm
binnenhoogte	105 mm
binnenbreedte	105 mm
inwendige diepte	55 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Quantity per set	Set van 5
samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
type frontplaat	Lage volle afdekking
bevestiging deksel	Kunststof schroeven
type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

materiaal	Polycarbonaat
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL 508 A
product certifications	TÜV UL
elektrische isolatieklasse	Klasse II
montagezone	Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
gewicht product	0,171 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
vuurbestendigheid	960 °C
ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,200 cm
verpakking 1 breedte	11,600 cm
verpakking 1 lengte	11,600 cm
verpakking_1_gewicht	168,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	12,600 cm
verpakking 2 breedte	12,600 cm
verpakking 2 lengte	33,200 cm
verpakking 2 gewicht	840,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	75
verpakking_3_hoogte	40,000 cm
verpakking 3 breedte	41,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	13,584 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

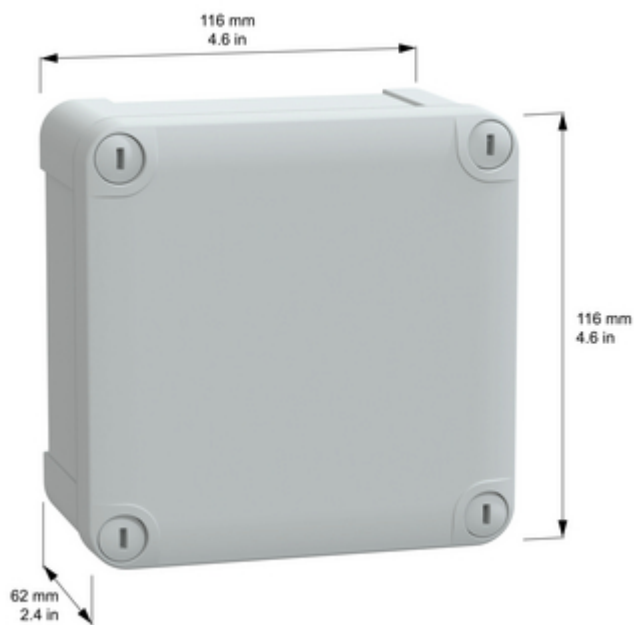


Image of product / Alternate images

Alternative

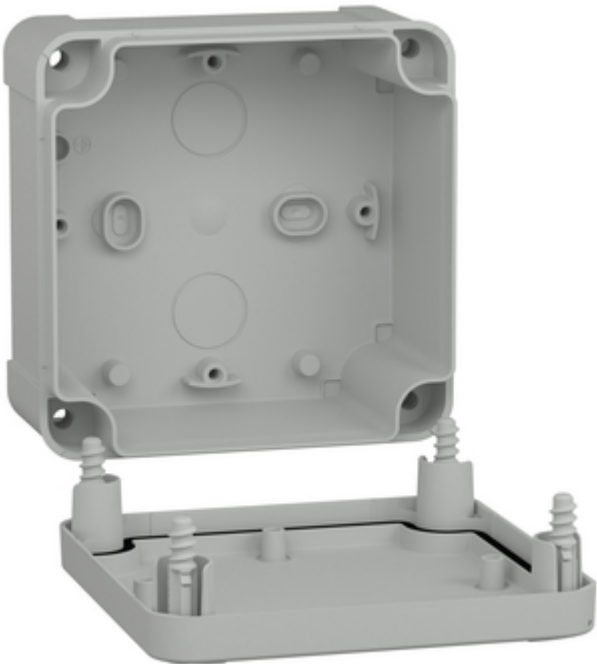


Image of product in real life situation

