

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex




Aansluitstuk stijgleiding 2 x ovaal > 2 x Ø 200

Het DucoFlex Aansluitstuk stijgleiding is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de boven- en onderaansluiting Ø200 met voorgemonteerde rubberen afdichting monteert u de stijgleiding snel en eenvoudig. Via de ovale aansluitingen positioneert u het plenum op een toegankelijker locatie via ovale kanalen, of sluit u een verloopstuk 3x63, 3x75 of 2x90 aan.



Eigenschappen

Artikelnummer	0000-7071
Afmetingen (B x H x L)	443 x 178 x 306 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen:	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go-principe" • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 2x ovaal (F) • 2x Ø 200 (M)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	300 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: - 1x afsluitdop Ø200

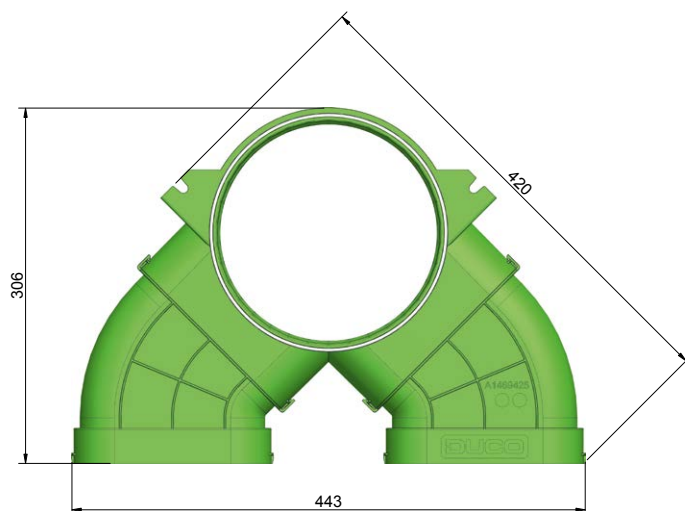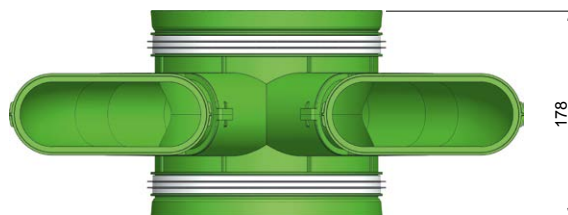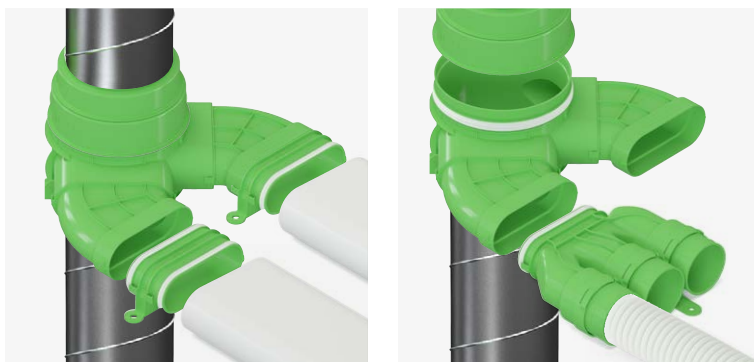

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m ³ /h	Druk Pa (toevoer), verdeeld over de 2 aansluitingen	Druk Pa (afvoer), verdeeld over de 2 aansluitingen
50	0.8	0.6
75	1.7	1.2
100	3.0	2.2
125	4.7	3.4
150	6.8	5.0
175	9.4	7.1
200	11.9	9.1
250	18.1	14.3
300	26.7	21.0

