

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex

Aansluitstuk stijgleiding



2 x ovaal > 1 x Ø 200



Het DucoFlex Aansluitstuk stijgleiding is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de Ø200 aansluiting met voorgemonteerde rubberen afdichting monteert u de stijgleiding snel en eenvoudig. Via de ovale aansluitingen positioneert u het plenum op een toegankelijke locatie via ovale kanalen, of sluit u een verloopstuk 3x63, 3x75 of 2x90 aan.

Eigenschappen

Artikelnummers	0000-7070
Afmetingen (B x H x L)	443 x 124 x 307 mm
Luchtdichtheids-klasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen:	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 2 x DucoFlex ovaal (F) • 1 x Ø 200 (M)
Toepassings-gebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	300 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: - 1 x afsluitdop Ø 200

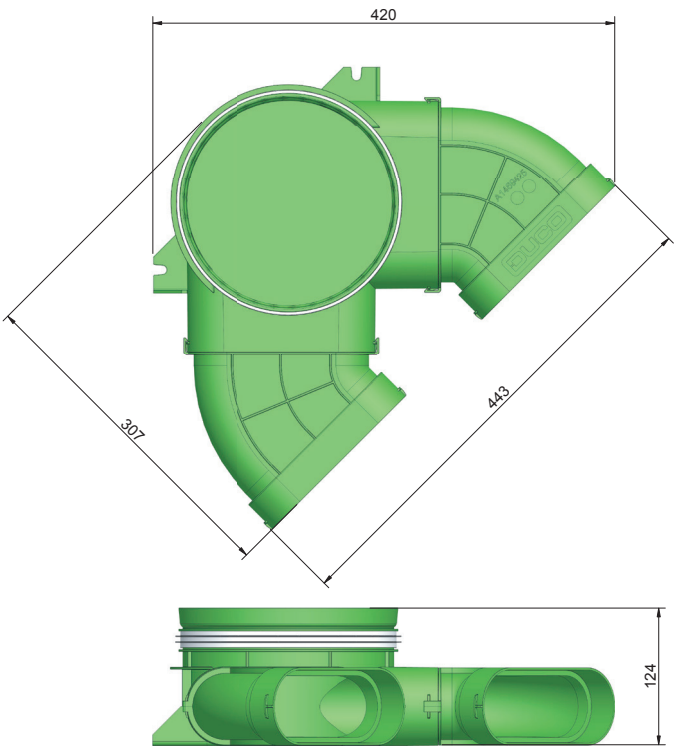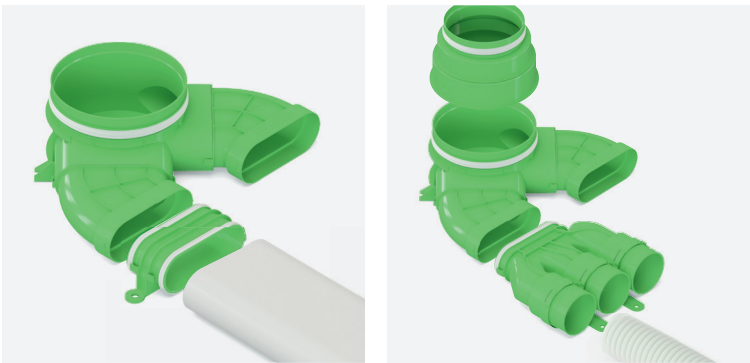

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer), verdeeld over de 2 aansluitingen	Druk Pa (afvoer), verdeeld over de 2 aansluitingen
50	0.8	0.6
75	1.7	1.2
100	3.0	2.2
125	4.7	3.4
150	6.8	5.0
175	9.4	7.1
200	11.9	9.1
250	18.1	14.3
300	26.7	21.0

