


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX/ CVS630 V B600 9M

LVS03275

EAN Code: 3606481873248

Prijs: 59,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
---------------------------	--

werkingspositie	Vertikaal
------------------------	-----------

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
------------------------------------	---

aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
------------------------	--

aantal verticale modules	9
---------------------------------	---

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------------	----------------------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

materiaal	Staal
------------------	-------

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
------------------------------	----------------------

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
---------------------------------	--

colour	Wit (RAL 9003)
---------------	----------------

height	450 mm
---------------	--------

width	500 mm
--------------	--------

net weight	1,72 kg
-------------------	---------

Quantity per set	Set van 1
-------------------------	-----------

breedte behuizing/cel

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 15

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	46,500 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	1,689 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11,000 cm
Package 2 Width	52,500 cm
Package 2 Length	52,500 cm
Package 2 Weight	10,674 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	76,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	140,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

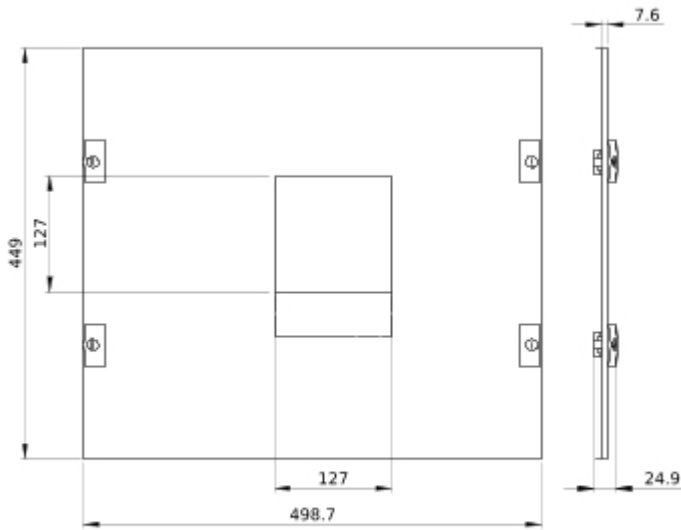

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.