


Walraven Zeskanttapbout (BUP1000)

(K4519)

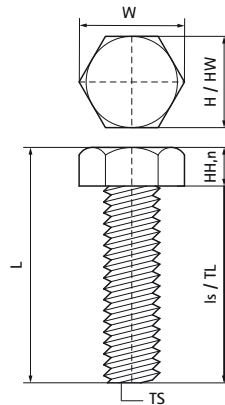

Voordelen & kenmerken

- Volgens DIN 933
- Materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroeven-draaier type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	W x H x L
Eenheid beschrijving		mm	mm		mm	mm		mm x mm x mm
61480825	M8	25	21,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 30,3
61480830	M8	30	26,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 35,3
61480860	M8	60	56,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 65,3
61480880	M8	80	76,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	15,01 x 13 x 85,3
61481016	M10	16	11,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 22,4
61481025	M10	25	20,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 31,4
61481030	M10	30	25,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 36,4
61481060	M10	60	55,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 66,4
61481080	M10	80	75,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	19,63 x 17 x 86,4
61481225	M12	25	19,75	Zeskantkop	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 32,5
61481230	M12	30	24,75	Zeskantkop	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 37,5
61481260	M12	60	54,75	Zeskantkop	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 67,5
61481280	M12	80	74,75	Zeskantkop	7,5	19	WAF19	21,94 x 19 x 87,5