
Walraven VibraTek® MS-2X Veerbevestiging

(L20512)

hoogwaardige veerisolator voor zware apparatuur



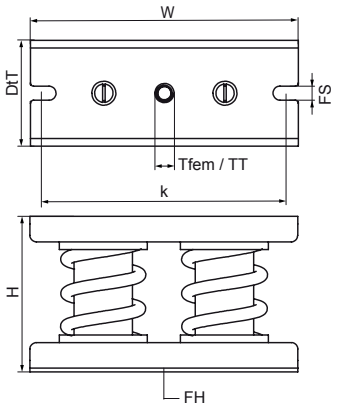

Voordelen & kenmerken

- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 600 tpm
- flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- verhouding Kx / Kz = 0,98; verhouding Ky / Kz = 1,4
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnumber	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Bevestigingsgat	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	*Tfem*	*TT*	*H*	*W*	*DtT*	*FS*	*k*	*FH*			
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*
2802003000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	600	2.760	25
2802004000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	800	3.680	25
2802006000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	1.200	5.520	25
2802008000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	1.600	7.360	25
2802010000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	2.000	9.200	25
2802012000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	2.400	11.040	25