

Product: SpiroCross hydraulische afscheider Rp1 1/2"
 Draadaansluiting

Type:
 Datum:

AX150J
 8-9-2022

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	5,00	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testmedium:	Lucht
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Aansluitingen:	Messing
Sokken:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Aftapkraan:	Messing
Spirobuis Kembuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Magneet:	Neodymium

Tekening

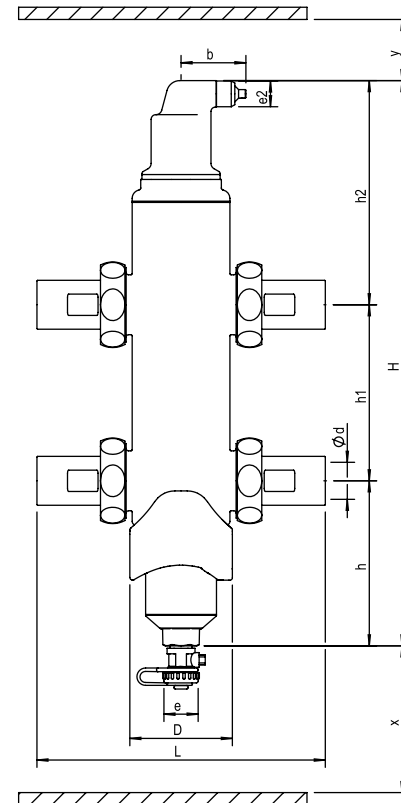

Afmetingen

d:	Rp1 1/2"
H:	462 mm
h:	135 mm
h1:	144 mm
h2:	183 mm
L:	236 mm
D:	84 mm
b:	53 mm
x:	>100 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volume	1,3 ltr
Ledig gewicht (circa)	6,7 kg

Wijzigingen voorbehouden