

## TECHNISCHE FICHE




# DucoFlex Plenum 6 x ovaal > 2 x Ø 200

Het DucoFlex Plenum 6 x ovaal > 2 x Ø 200 is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de boven- en onderaansluiting Ø 200 met voorgemonteerde rubberen afdichting monteert u de stijgleiding snel en eenvoudig. Op de ovale aansluitingen monteert u verloopstukken 3x63, 3x75 of 2x90.



## Eigenschappen

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>            | 0000-7051                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen (B x H x L)</b>   | 540 x 182 x 270 mm                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luchtdichtheidsklasse</b>    | Volgens EN17192: ATC1                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afwerking binnenwand</b>     | Gladde en vlakke binnenwand                                                                                                                                                                                     |
| <b>Onderhoud</b>                | Eenvoudig te reinigen                                                                                                                                                                                           |
| <b>Specifieke eigenschappen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click &amp; Go"-principe</li><li>• Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C</li><li>• Verwerkingstemperatuur: min. -5°C</li></ul> |
| <b>Aansluitingen</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 x ovaal (F)</li><li>• 2 x Ø 200 (M)</li></ul>                                                                                                                         |
| <b>Toepassingsgebied</b>        | Toevoer / Afvoer                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maximaal debiet</b>          | 450 m³/h                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materiaal</b>                | ABS                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kleur</b>                    | Groen                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpakking</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verpakt per stuk</li><li>• Extra in de verpakking: 2x afsluitdop ovaal 2x afsluitdop Ø 200</li></ul>                                                                    |

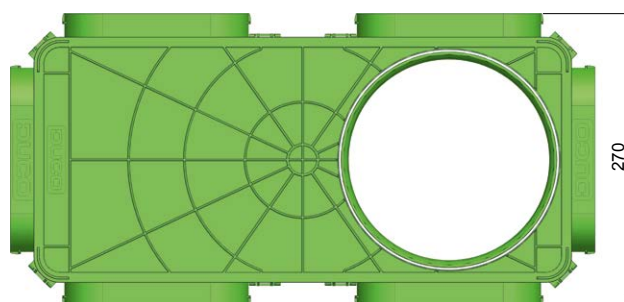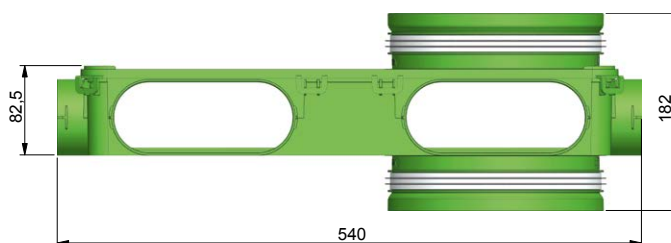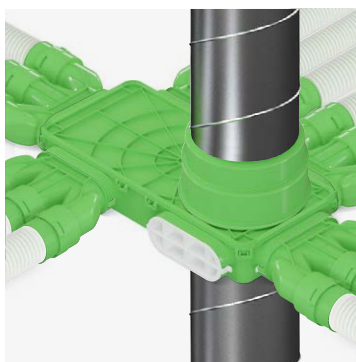

## Druk/debiet karakteristieken

| Debiet m³/h | Druk Pa (toevoer) 3 aansluitingen | Druk Pa (toevoer) 4 aansluitingen | Druk Pa (toevoer) 5 aansluitingen | Druk Pa (toevoer) 6 aansluitingen | Druk Pa (afvoer) 3 aansluitingen | Druk Pa (afvoer) 4 aansluitingen | Druk Pa (afvoer) 5 aansluitingen | Druk Pa (afvoer) 6 aansluitingen |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 50          | 0.3                               | 0.1                               | 0.1                               | 0.1                               | 0.3                              | 0.1                              | 0.0                              | 0.0                              |
| 75          | 0.6                               | 0.3                               | 0.2                               | 0.1                               | 0.7                              | 0.3                              | 0.1                              | 0.1                              |
| 100         | 1.1                               | 0.6                               | 0.4                               | 0.2                               | 1.2                              | 0.5                              | 0.1                              | 0.1                              |
| 125         | 1.8                               | 0.9                               | 0.6                               | 0.4                               | 1.9                              | 0.8                              | 0.2                              | 0.2                              |
| 150         | 2.6                               | 1.3                               | 0.8                               | 0.6                               | 2.7                              | 1.2                              | 0.3                              | 0.2                              |
| 175         | 3.5                               | 1.8                               | 1.1                               | 0.8                               | 3.7                              | 1.7                              | 0.4                              | 0.3                              |
| 200         | 4.5                               | 2.4                               | 1.5                               | 1.0                               | 4.8                              | 2.2                              | 0.5                              | 0.4                              |
| 250         | 7.1                               | 3.7                               | 2.3                               | 1.6                               | 7.5                              | 3.4                              | 0.9                              | 0.6                              |
| 300         | 10.2                              | 5.3                               | 3.3                               | 2.2                               | 10.7                             | 4.9                              | 1.2                              | 0.9                              |
| 350         | 13.9                              | 7.3                               | 4.5                               | 3.0                               | 14.6                             | 6.6                              | 1.7                              | 1.2                              |
| 400         | 18.2                              | 9.5                               | 5.9                               | 4.0                               | 19.1                             | 8.6                              | 2.2                              | 1.6                              |
| 450         | 23.0                              | 12.0                              | 7.5                               | 5.0                               | 24.2                             | 10.9                             | 2.8                              | 2.0                              |
| 500         | 28.4                              | 14.8                              | 9.3                               | 6.2                               | 29.8                             | 13.5                             | 3.4                              | 2.5                              |

