


Walraven Binnenzeskantbout (BUP1000)

(K4554)

Voor schroefdraadverbindingen

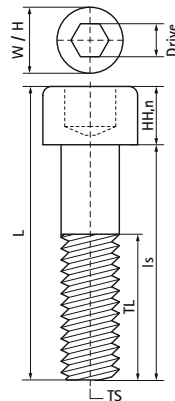

Voordelen & kenmerken

- Voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Volgens DIN 912

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroeven-draaier type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	W x H x L
Eenheid beschrijving		mm	mm		mm	mm		mm x mm x mm
61380825	M8	25	21,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 33
61380860	M8	60	28	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 68
61380880	M8	80	28	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 88
61381025	M10	25	20,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16 x 16 x 35
61381030	M10	30	25,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16 x 16 x 40
61381230	M12	30	25,5	Cilindrische kop	12	18	H10	18 x 18 x 42
61381260	M12	60	36	Cilindrische kop	12	18	H10	18 x 18 x 72