

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Plenum


4 x ovaal > Ø 160

Het DucoFlex Plenum 4 x ovaal > Ø160 is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de Ø160 aansluiting met voorgemonteerde rubberen afdichting monteert u de stijgleiding snel en eenvoudig. Op de vier ovale aansluitingen monteert u verloopstukken 3x63, 3x75 of 2x90.



Eigenschappen

Artikelnummer	0000-7048
Afmetingen (B x H x L)	230 x 135 x 230 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 4 x ovaal (F) • 1 x Ø160 (M)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	400 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: 1x afsluitdop ovaal 1x afsluitdop Ø160

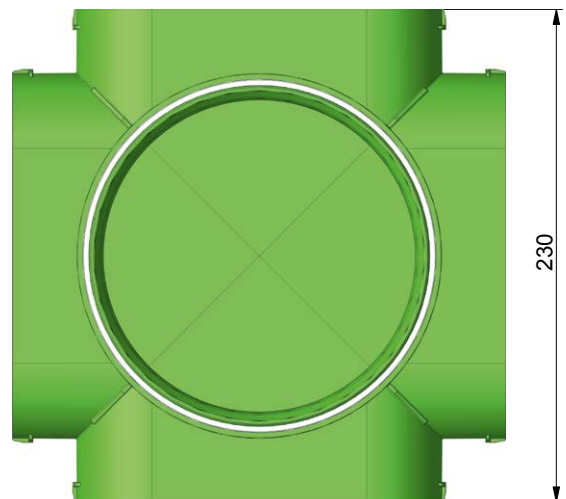

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m ³ /h	Druk Pa (toevoer) 2 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 3 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 4 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 2 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 3 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 4 aansluitingen
50	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0
75	1.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1
100	2.2	1.0	0.5	0.8	0.3	0.2
125	3.4	1.5	0.8	1.2	0.5	0.3
150	4.9	2.2	1.2	1.7	0.8	0.4
175	6.6	2.9	1.7	2.3	1.0	0.6
200	8.7	3.8	2.2	3.0	1.3	0.8
250	13.5	6.0	3.4	4.7	2.1	1.2
300	19.5	8.7	4.9	6.8	3.0	1.7
350	26.5	11.8	6.6	9.3	4.1	2.3
400	34.6	15.4	8.7	12.1	5.4	3.0

