
Walraven VibraTek® MS-1 Veerbevestiging

(L20506)

hoogwaardige veerisolator voor lichte apparatuur



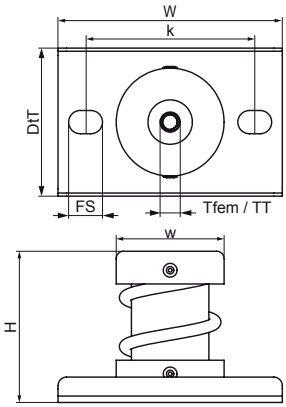

Voordelen & kenmerken

- aanbevolen voor apparatuur met lage werksnelheden, vanaf 700 tpm en hoger
- richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- gemiddelde ratio Kx / Kz = Ky / Kz = 1.0
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnumber	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Breedte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	*Tfem*	*TT*	*H*	*W*	*DtT*	*w*	*FS*	*k*			
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*
2800300050	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	200	920	25