
IX0216U

FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN

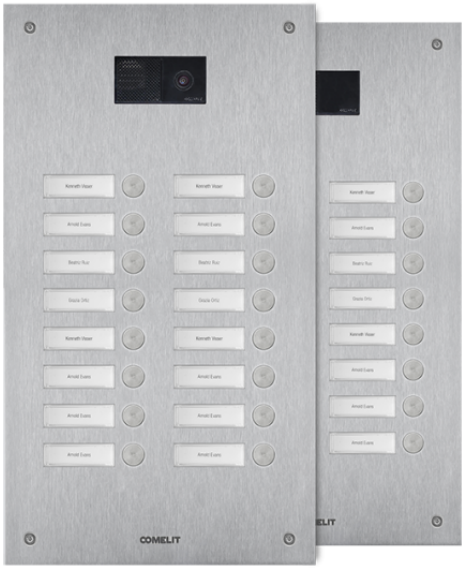

Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 16 voorgemonteerde en bedrade drukknoppen aangebracht over 2 rijen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 216,4 x 395,7 x 2,5 mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IX0216U

FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	216.4
Hoogte (mm)	395.7
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Type behuizing	Roestvrij staal AISI 316
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	16
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IX0216U

FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN

IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP54
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IX0216U

FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN

ACCESSOIRES



IX9173 BEHUIZING VAN FRONTPANEEL 12-18 DRUKKNOPPEN

Behuizing ZONDER REGENKAP voor opbouw of installatie op gipsplaat van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 221,5 x 400,5 x 64 mm.



IX9163 BEHUIZING FRONTPANEEL 12-18 DRUKKNOPPEN MET KAP

Behuizing met REGENKAP voor opbouw van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 221,5 x 400,5 x 85mm.



IX9153 INBOUWDOOS FRONTPANEEL 12-18 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in gegalvaniseerd staal. Afmetingen (B x H x D): 190,4 x 369,7 x 56 mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.