Fiche technique

Chargeur USB

Référence: 6105312



Chargeur USB avec une prise USB de type A et de type C pour un à deux appareils mobiles (par ex. téléphones mobiles ou tablettes). Convient pour l'installation dans des goulottes d'appareillages Rapid 45, des goulottes d'appareillages Rapid 80, des colonnes de distribution et des systèmes sous chape en intérieur.


CE

PC Polycarbonate

Données de base

Référence	6105312
Typee	MTG-2UC QC SWGR1
Désignation 1	USB chargeur
Désignation 2	avec courant de charge 3.0 A
Fabricant	OBO
Dimension	45x45x42
Couleur	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	6,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

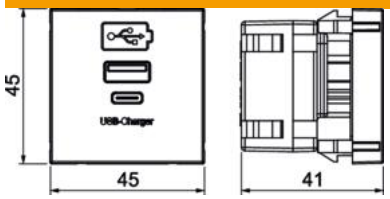

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Fiche technique

Chargeur USB

Référence: 6105312

Caractéristiques techniques

Modèle de la surface	mat
Type de fixation	enclencher
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Barette de raccordement	non
Avec impression	non
Avec protection contre la poussière	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Profondeur	45 mm
Anneau porteur	non
Transparent	non
Utilisation	USB
Possibilité de décharge de traction	non
Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale