

Wannenauslauf mit Ab- und Überlaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 247 970



- Ablauflöch Ø 52 mm
- Durchfluss max. 27,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

Auch für Großwannen geeignet.

In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.

Auch für Großwannen geeignet.

In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Gold gebürstet (PVD) | 36 247 970-37 |
| | Chrom | 36 247 970-00 |
| | Platin gebürstet | 36 247 970-06 |
| | Platin | 36 247 970-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 36 247 970-09 |
| | Dark Chrome | 36 247 970-19 |
| | Light Gold (PVD) | 36 247 970-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 36 247 970-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 247 970-28 |
| | Schwarz matt | 36 247 970-33 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 247 970-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 36 247 970-42 |
| | Dark Bronze gebürstet (PVD) | 36 247 970-43 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 247 970-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 247 970-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 247 970-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 247 970-99 |

Benötigtes Zubehör



Rohrunterbrecher -
• Anschluss 3/4"

35 150 970 90


Benötigtes Zubehör



Wanneneinlauf mit Ab- und
Überlaufgarnitur -
• Bowdenzuglänge 725 mm

35 248 970 90

36 247 970

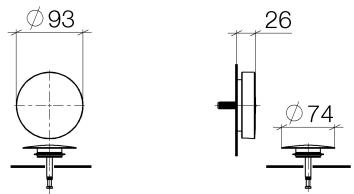

36 247 970

