
**IX0107U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 7 DRUKKNOPPEN

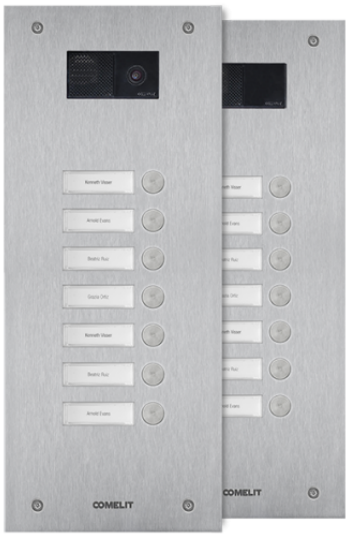


Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 7 voorgemonteerde en bedrade drukknoppen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 150 x 369,1 x 2,5 mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**IX0107U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 7 DRUKKNOPPEN

## ALGEMENE DATA

| | |
|---|---|
| Typologie | Monoblock |
| Breedte (mm) | 150 |
| Hoogte (mm) | 369.1 |
| Diepte (mm) | 2.5 |
| Productkleur | Staal |
| Type behuizing | Roestvrij staal AISI 316 |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

## COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|---|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |

## HARDWAREFUNCTIES

| | |
|---|---|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 7 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |

## INSTELLINGEN

| | |
|---|---|
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |

## MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**IX0107U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 7 DRUKKNOPPEN

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product) | IP54 |
| IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | IV |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IX0107U

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 7 DRUKKNOPPEN

## ACCESSOIRES



**IX9171B** **BEHUIZING VAN IXx090, FRONTPANEEL 5-8 DRUKKNOPPEN**

Behuizing ZONDER REGENKAP voor opbouw of installatie op gipsplaat van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 155 x 374 x 64mm.



**IX9161B** **BEHUIZING IXx090, FRONTPANEEL 5-8 DRUKKN. MET KAP**

Behuizing met REGENKAP voor opbouw van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 155 x 374 x 83.5mm.



**IX9151B** **INBOUWDOOS IXx090 EN FRONTPANEEL 5-8 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in gegalvaniseerd staal. Afmetingen (B x H x D): 124 x 343,1 x 56mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.