

# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting,  
vernikkeld

Artikelnr. 2046369



Wartel met centrisch werkende dwarsbeugeltrekontlasting in de drukschroef, knikbeveiliging van flexibele leidingen door middel van sterk afgeronde drukschroef.

Met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met zeskanttussenstukken (als vorm C 4 conform DIN 46320).

\* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

## Stamgegevens

Bestelnr.	2046369
Type	159 MS PG36
Omschrijving 1	Wartel met trekontlasting
Omschrijving 2	externe norm C5
Dimensie	PG36
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	22,03 kg/100 st.

## Technische gegevens

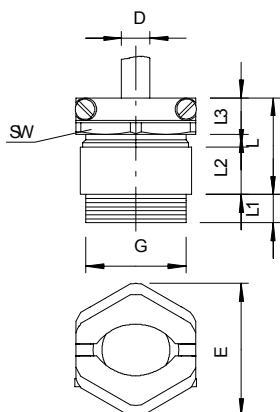

Afmeting E	57,00 mm
Afmeting L max.	40,00 mm
Afmeting L1	9,00 mm
Afmeting L2	19,50 mm
Afmeting L3	15,80 mm
SW1	50,00 mm
SW2	52,00 mm
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	31,00 - 33,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	9,00 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting,  
vernikkeld

Artikelnr. 2046369



## Technische gegevens

Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>