



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hr

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24d-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	660 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	31 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	2,78
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	276
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	306
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-

## CorePro LED PLC 2P

Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	442
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	490
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

### Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	115 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,070 kg

### Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1820632
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
Full EOC	872016928752500
Bestelcode	8720169287525
Materiaalnr. (12NC)	929003757102
Lokale code	8720169287525
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169287525
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169287532



## Maatschets

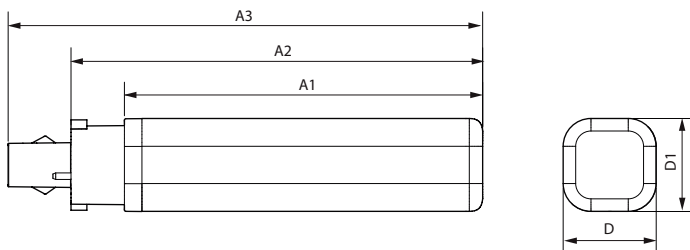

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm


# CorePro LED PLC 2P

## Fotometrische gegevens

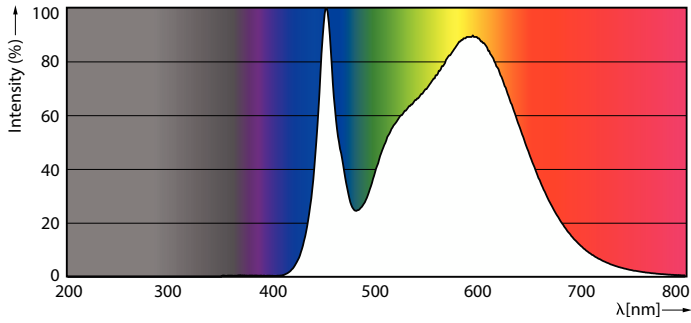

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

## Levensduur




Life Expectancy Diagram

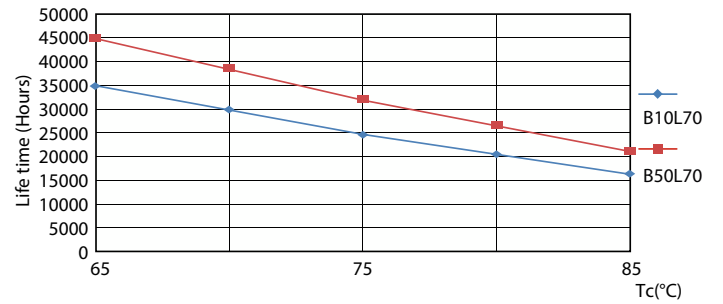

LifetimeVsTc

# CorePro LED PLC 2P

## Levensduur

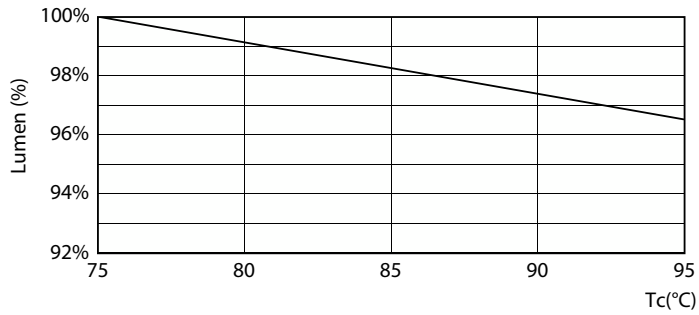

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

