

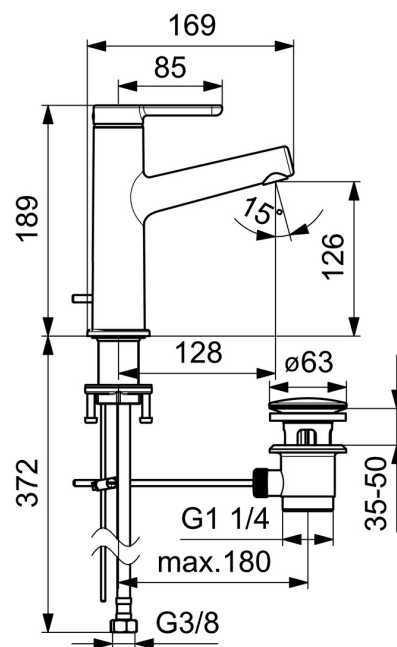


EAN: 4057304006449
static.hansa.com/51832283

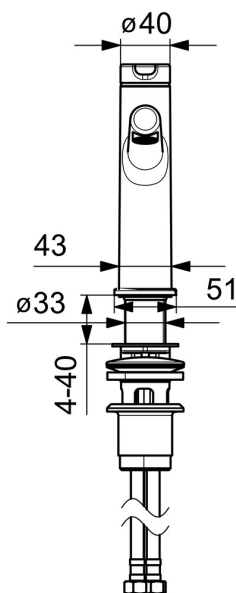

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

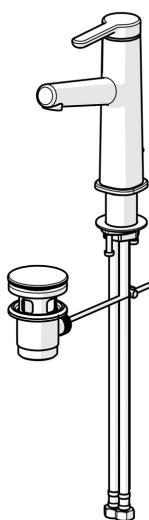

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	128 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	DW-6506DL0547
EPD	S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,61
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,00
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,62

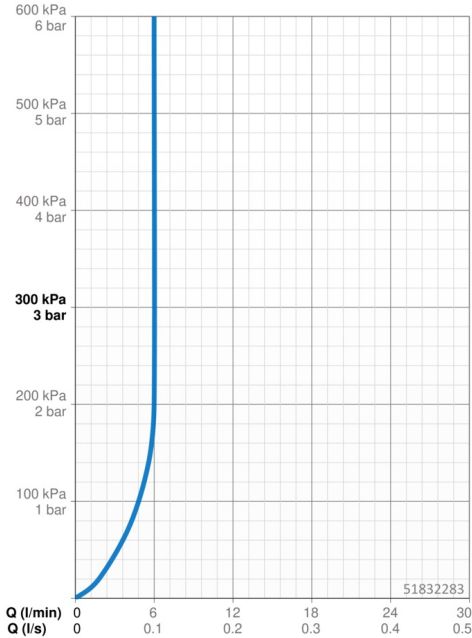

Reserveonderdelen

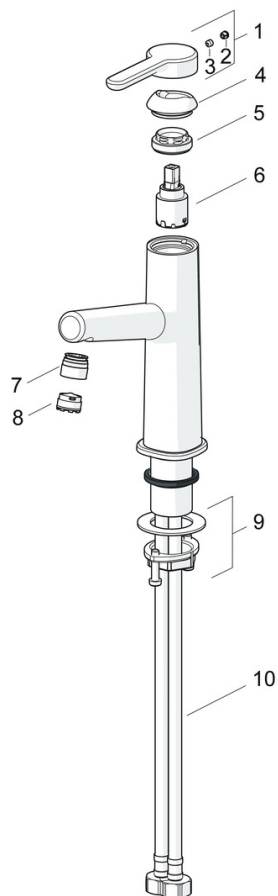

SP51882283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914637
02	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
03	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
04	Kap Chroom	59914638
05	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
06	Binnenwerk, 2.5	59913914
07	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
08	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Bevestigingsset	59913371
10	Flexibele aansluitingen, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
10	Flexibele aansluitingen, L=470, G1/2-M10x1 LH (518822830037)	59914639
N.I.	Trekstang Chroom	59913459
N.I.	Wastegarnituur Chroom	59911441