

# Détecteur de mouvement, HF, 230 V, 10 m, couleur blanc

351-27360

4 ans de garantie

Le détecteur de mouvement HF à un canal convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Vous pouvez toujours allumer la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir NO (230 Vac) (à commander séparément). Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.


- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Détection 360° en cas de montage au plafond, 160° en cas de montage mural

Détecteur de mouvement pour utilisation dans des armatures d'éclairage, ...

- Recours à la technologie HF en vue d'une détection optimale.
- Peut être facilement intégré dans différents appareils ou murs, grâce à la détection HF.



## Portée de détection

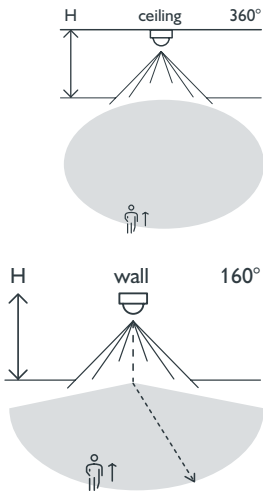

| H<br>↓<br>↑ | Towards           |                |
|-------------|-------------------|----------------|
|             | Ceiling<br>↓<br>↑ | Wall<br>↓<br>↑ |
| 2 m         | ∅ 10 m            | 5 m            |
| 3 m         | ∅ 10 m            | 5 m            |
| 4 m         | ∅ 10 m            | 5 m            |
| 5 m         | ∅ 10 m            | 5 m            |

  
230 V

  
stand-alone

  
360 °

  
2 – 5 m

**niko**


## Données techniques

|                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article                                                            | 351-27360                                                         |
| Tension d'alimentation                                                      | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                         |
| Sortie du détecteur                                                         | 230 V (ON/OFF)                                                    |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature                                    | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais                                                              | N.O. (max. 4,35 A)                                                |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\varphi=1$ ) | 1000 W                                                            |
| Charge maximum lampes éco (CFLi)                                            | 100 W                                                             |
| Charge maximum lampes à LED 230 V                                           | 100 W                                                             |
| Plage d'intensité lumineuse                                                 | 5 lux – 2000 lux                                                  |
| Nombre de canaux                                                            | 1 canal                                                           |
| Temporisation de déconnexion                                                | 10 s – 5 min                                                      |
| Angle de détection                                                          | 360 °                                                             |
| Portée de détection (HF)                                                    | Ø 10 m au plafond max. 5 m au mur                                 |
| Température d'ambiance                                                      | -20 – +70 °C                                                      |
| Hauteur de montage                                                          | 2 – 5 m                                                           |
| Dimensions (HxLxP)                                                          | 90 x 52 x 35 mm                                                   |
| Degré de protection                                                         | IP20                                                              |
| Marquage                                                                    | CE                                                                |

## Accessoires

351-27361 Collier métallique de blindage

## Dimensions

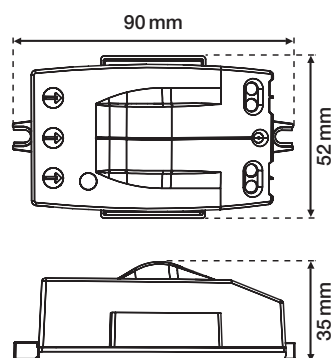

## Schéma de câblage

