


## PRODUCTINFORMATIEBLAD QTP-OPTIMAL 1X18...40

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL | E-VSA voor FL en CFL, niet dimbaar

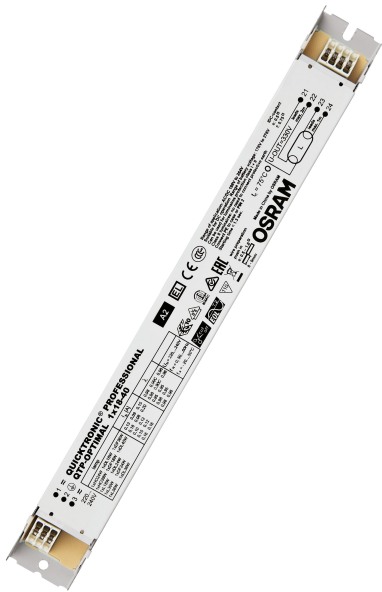

### Toepassingsgebieden

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industry
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Modernization of existing systems
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

### Productvoordelen

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Productkenmerken

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at  $T_c = 65\text{ °C}$ , max. 10 % failure rate)
- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Safety: to EN 61347-2-3
- Lamp operation: to EN 60929

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	43,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Ingangsspanning AC	198...264 V
Gelijkspanning	176...276 V
U-OUT (werkspanning)	330 V
Inschakelstroom	24 A
Netfrequentie	50/60 Hz
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B)	17 <sup>1)</sup>
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B)	28 <sup>1)</sup>
Werk frequentie	40...50 kHz

1) Type B

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	1,5 s
-------------	-------

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	280,00 mm
Montage gat afstand, lengte	270,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	180,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Metaal
Body materiaal	Metaal

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	75 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % <sup>1)</sup>

1) Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

### Levensduur

Levensduur E-VSA	100000 h <sup>1)</sup>
------------------	------------------------

1) Op tcase = 65 °C bij tc punt / 10% uitval percentage

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	2.0 m / 1.0 m
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling eind levensduur	EOL T.2

### CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	EL / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Normen	Volgens IEC 61347-2-3 / App. J / Volgens EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 / Volgens IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2 / Volgens IEC 61547
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A2
EEL – Energie label	A2

### LOGISTIEKE GEGEVENS



Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------







### AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

– In order to achieve good radio interference suppression:

1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	590771_EAC QTP-OPTIMAL
 Conformiteitsverklaringen	339525_Declaration of Conformity (GB)

Documenten en certificaten		Naam document
	Certificaten	349650_QTP-OPTIMAL VDE Certificate
	Certificaten	346505_ENEC QTP-Optimal
	Certificaten	346512_CE QTP-Optimal
	Certificaten	554891_EAC PT family
	Certificaten	346506_EMCC QTP-Optimal
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	9C1-4223297-EN-00

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321873743	Onverpakt 1		180.00 g	
4008321873750	Verzenddoos 20	312 mm x 166 mm x 98 mm	3769.00 g	5.08 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.