

10032000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-B 10 AG	

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Querbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bügel	Edelstahl
Profildichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB10032000DE Version: 02	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

10032000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-B 10 AG	

Technische Zeichnungen

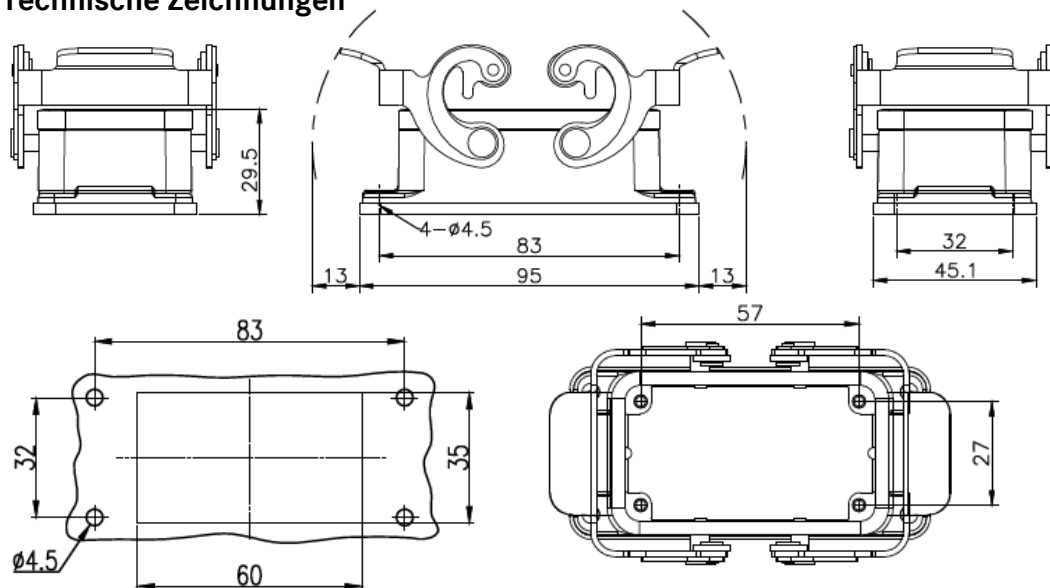

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB10032000DE Version: 02	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

10032000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-B 10 AG	

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB10032000DE Version: 02	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE