



# CorePro LED linear MV



## CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro, LED, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)		70 %
Lampvoet	R7s	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Lamptype	LED	Energieverbruik	7 W	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	51 mA	
Garantieperiode	2 jaar	Overeenkomstig vermogen	60 W	
Gegevens lichttechniek		Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Arbeidsfactor	0,5	
Lichtstroom	950 lm	Spanning (nom.)	220-240 V	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Operationele temperatuur		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	T-behuizing maximaal (nom.)	88 °C	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	135 lm/W			
Kleurconsistentie	<6			
Kleurweergave-index (CRI)	80			

# CorePro LED linear MV

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0,037 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1932586
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Bestelcode	8720169301931
Materiaalnr. (12NC)	929003791302
Lokale code	8720169301931
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301931
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169301948

## Maatschets

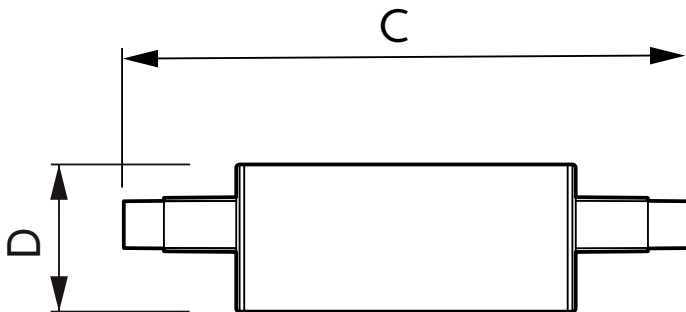


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

## Fotometrische gegevens

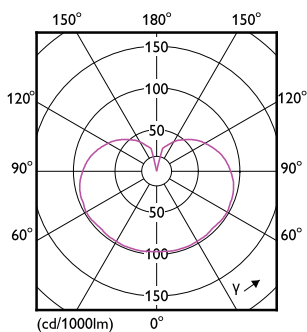


Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

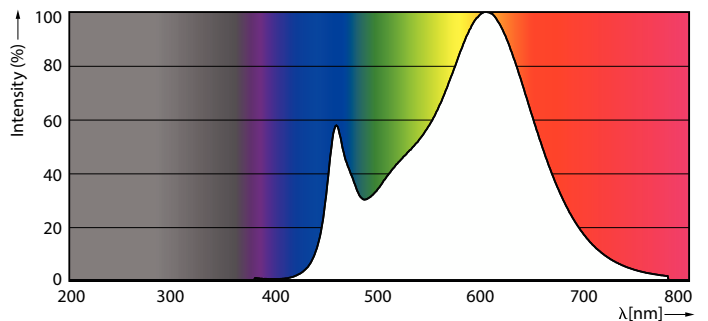

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

# CorePro LED linear MV

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

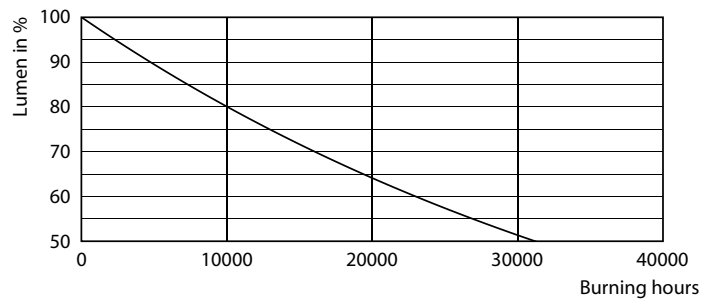

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

