


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Lichte wand- en profielconsole in gekantelde uitvoering voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopschroef M10 x 25 voor montage aan U-profielen.

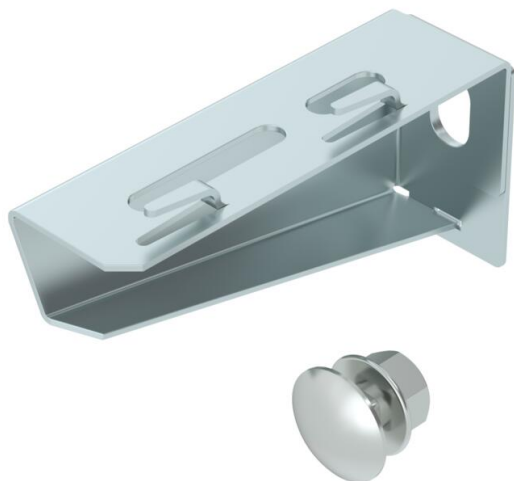

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424600
Type	MWAG 12 11 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4701 kg CO2e / 1 Stuk




Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Afmetingen

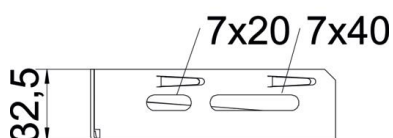


Lengte	32,5 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	53 mm
Maat A	32,5 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	53 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	100 mm
voorbreedte min.	100
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

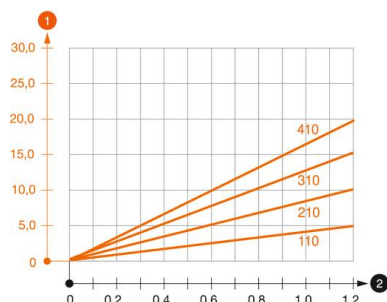

Belastingsdiagram console type MWAG 12


- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole MWAG 12

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]
	Consolebreedte [mm]
Plug type	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarden voor MWAG 12 aan hangprofiel



	Maximale belasting F tot. in kN
	Consolelengte in mm
Profiel	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>